

# Tubazioni PP


## Note tecniche tubo PP

Il polipropilene offre un'elevata resistenza alla corrosione nel convogliamento di sostanze chimiche, mantenendo eccellenti proprietà meccaniche per temperature massime di esercizio fino a 100 °C.

### TUBO PER SALDATURA

### TUBO SERIE FILETTABILE

Ø	Ventilazione	PN. 4	PN. 6	PN. 10	PN. 16	Pollici	mm.	Sp.	Kg./mt
	Sp. mm.	ISO S-12,5 SDR26	ISO S-12,5 SDR33	ISO S-12,5 SDR 21	ISO S-12,5 SDR 13,6	Ø est.	Ø est.	mm.	.
						3/8"	17,00	3,00	0,125
12					1,8	1/2"	21,10	4,00	0,210
16				1,8					
20			1,8	1,9	2,8	3/4"	26,50	4,00	0,285
25			1,8	2,3	3,5				
32			1,9	2,9	4,4	1"	33,30	5,00	0,446
40		1,8	2,3	3,7	5,5				
50	1,8	2,0	2,9	4,6	6,9	1 1/4"	42,00	5,00	0,585
63	1,8	2,5	3,6	5,8	8,6				
75	1,9	2,9	4,3	6,8	10,3	1 1/2"	48,00	5,00	0,675
90	2,2	3,5	5,1	8,2	12,3				
110	2,7	4,2	6,3	10,0	15,1	2"	60,00	5,00	0,865
125	3,1	4,8	7,1	11,4	17,1				
140	3,5	5,4	8,0	12,7	19,2	2"	60,00	7,00	1,150
160	4,0	6,2	9,1	14,6	21,9				
180	4,4	6,9	10,2	16,4					
200	3,0	7,7	11,4	18,2					
225	5,5	8,6	12,8	20,5					
250	3,5	9,6	14,2	22,7					
280	6,9	10,7	15,9	25,4					
315	5,0	12,1	17,9	28,6					
355	6,0	13,6	20,1	32,3					
400	6,0	15,3	22,7	36,3					
450	6,0	17,2	25,5	40,9					
500	8,0	19,1	28,3	45,4					
560	10,0	21,4	31,7						
630	12,0	24,1	35,7						
710	12,0	27,2	40,2						
800	15,0	30,6							
900	15,0	34,4							
1000	15,0	38,2							
1200	18,0								

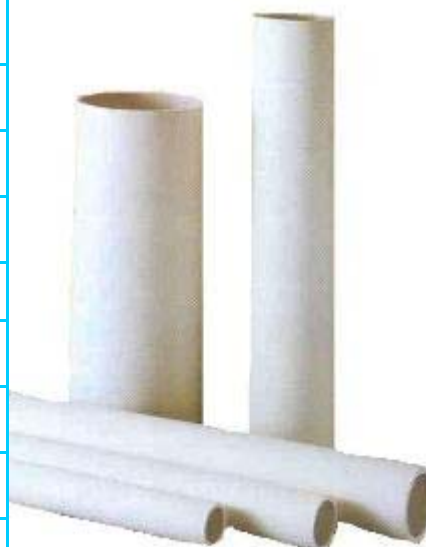

Tubazioni per saldatura

Lunghezza standard 5 mt.

Colore RAL 7032

Tubazioni serie filettabile

Lunghezza standard 6 mt.

Colore standard RAL 7011

Normative di riferimento

- UNI 8318
- UNI 8321
- UNI 8536
- DIN 8077
- DIN 8078

Le tubazioni SERIE VENTILAZIONE non seguono le normative di riferimento